

EKO SOL

EKO SOL

FENÊTRES

PORTES-FENÊTRES

VOLETS ROULANTS

BRISE-SOLEIL

PORTES DE GARAGE



HARMONIE
AVEC LE MONDE
QUI NOUS ENTOURE



Leńcze 326
34-142 Leńcze
Pologne

✉ devis@eko-sol.com
☎ +33 6 38 02 82 48
🌐 www.eko-sol.com

**SEULEMENT
UNE ÉNERGIE PURE**

**HARMONIE
AVEC LE MONDE
QUI NOUS ENTOURE**



Nous avons le plaisir de vous présenter EKOSOL – une nouvelle marque sur le marché, créée avec passion par des experts de haut niveau. Notre nom reflète parfaitement notre philosophie.

EKO signifie le respect de l'environnement et le développement durable, **SOL** symbolise l'énergie solaire et les technologies modernes de l'avenir.

Nous sommes spécialisés dans la production de fenêtres à haute efficacité énergétique et passives, qui minimisent les pertes d'énergie et soutiennent la construction écologique. Chez EKOSOL, nous allions des solutions technologiques innovantes à une approche responsable de la gestion des ressources naturelles.

Notre objectif n'est pas seulement de fournir des produits de la plus haute qualité, mais aussi de façonner un avenir où confort et écologie vont de pair.

FENÊTRES

p. 2

VOLETS ROULANTS

p. 20

EKOSOL

BRISE-SOLEIL (BSO)

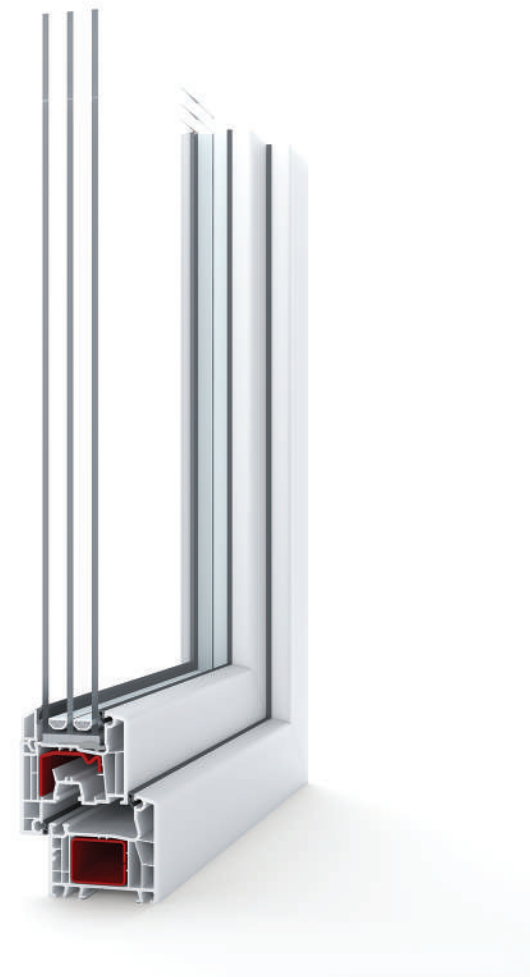
p. 22

PORTES-FENÊTRES ET BAIES VITRÉES

p. 12

PORTES DE GARAGE

p. 24



SolBASIC

- Profilé à 5 chambres pour dormant et ouvrant, avec une profondeur de construction de 70 mm.
- Système d'ouvrant disponible en variantes Softline (droit) et Round Line (arrondi).
- Bonding Inside – un concept exclusif de collage périphérique du vitrage. Ce procédé permet de réaliser des constructions de plus grandes dimensions et réduit au minimum les besoins de réglage.
- Système Aluskin – Possibilité d'utiliser un capotage extérieur en aluminium (en option).
- Système disponible sur dormant rénovation.
- Système disponible sur dormant monobloc.

0,92 W/m²K*

43 (-1;-2) dB**



800-1600 Pa



900 Pa

* Pour un vitrage 4SI1/14/4/14/4SI1 avec un Ug de 0,6 W/m²K et un intercalaire "Warm Edge" avec un Psi de 0,03 W/mK.

** Pour un vitrage 9VSGSi/16/10. Toutes les données sont fournies pour une fenêtre de référence de 1230 mm x 1480 mm (un vantail).

SolSTANDARD

- Profilé à 6 chambres pour dormant et ouvrant, avec une profondeur de construction de 76 mm.
- Système de profilés MD avec joint central.
- Système d'ouvrant disponible en variante Softline (droit).
- Bonding Inside – un concept exclusif de collage périphérique du vitrage. Ce procédé permet de réaliser des constructions de plus grandes dimensions et réduit au minimum les besoins de réglage (en option).
- Système Aluskin – Possibilité d'utiliser un capotage extérieur en aluminium (en option).
- Système disponible sur dormant rénovation.
- Système disponible sur dormant monobloc.



0,82 W/m²K*



44 (-1;-2) dB**



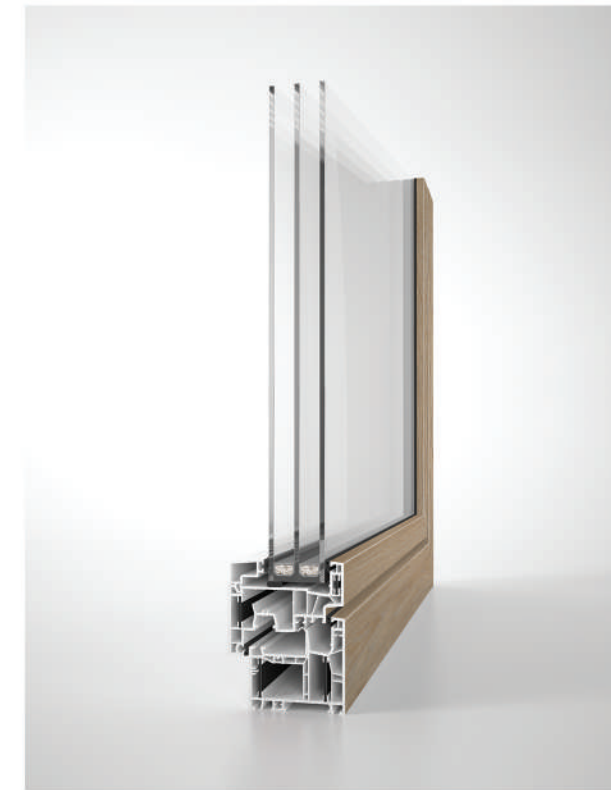
800-1600 Pa



900 Pa

* Pour un vitrage 4SI1/18/4/18/4SI1 avec un Ug de 0,5 W/m²K et un intercalaire "Warm Edge" avec un Psi de 0,03 W/mK ; pour la variante Flatline

** Pour un vitrage VSG44.2SI/14/4/14/8. Toutes les données sont fournies pour une fenêtre de référence de 1230 mm x 1480 mm (un vantail).



0,65 W/m²K*



44 (-1;-4) dB**



800-1600 Pa



900 Pa

* Pour un vitrage 4SI1/18/4/18/4SI1 avec un Ug de 0,5 W/m²K, un intercalaire "Warm Edge" avec un Psi de 0,03 W/mK, et le système Foam Inside.

** Pour un vitrage VSG44.2SI/14/4/14/8. Toutes les données sont fournies pour une fenêtre de référence de 1230 mm x 1480 mm (un vantail).

SolSTANDARD+

- Profilé à 6 chambres pour dormant et ouvrant, avec une profondeur de construction de 76 mm.
- Système de profilés MD avec joint central.
- Système d'ouvrant disponible en variante Flatline – le bord extérieur de l'ouvrant est aligné avec le dormant (ouvrant affleurant).
- Powerdur Inside – Technologie innovante de co-extrusion de profilés PVC avec des renforts composés à base de fibres de verre, améliorant le coefficient de transmission thermique et les propriétés statiques de la construction.
- Système Foam Inside – un concept exclusif consistant à injecter de la mousse polyuréthane dans la chambre du profilé, améliorant la performance thermique de la fenêtre jusqu'à 20% (en option).
- Bonding Inside – un concept exclusif de collage périphérique du vitrage. Ce procédé permet de réaliser des constructions de plus grandes dimensions et réduit au minimum les besoins de réglage (en option).
- Système Aluskin – Possibilité d'utiliser un capotage extérieur en aluminium (en option).
- Ce système s'inscrit parfaitement dans les tendances de la construction passive.
- Système disponible sur dormant rénovation.
- Système disponible sur dormant monobloc.

PALETTE DE COULEURS

So

BASIC





So

STANDARD



So

STANDARD+







STANDARD

			
ES02 Chêne naturel	ES05 Acajou	ES06 Chêne foncé	ES15 Oregon III
			
ES23 Chêne doré	ES27 Noyer	ES34 Gris - Structure bois	ES40 Gris anthracite - Structure bois
			
ES50 Crème	ES60 Gris anthracite - Structure sable	ES61 Gris - Structure sable	ES71 Noir profond





WOODECK

			
ES19 Chêne Turner Malt	ES20 Chêne Sheffield Alpine	ES21 Chêne Sheffield Concrete	ES22 Chêne Turner Toffie
			
ES35 Chêne Turner Noyer	ES39 Chêne Turner Ambre		

ALUDECK

			
ES03 Gris anthracite MAT	ES04 Noir profond MAT	ES07 DB703 MAT	ES08 Gris basalte MAT
			
ES12 Gris ombre MAT	ES36 Blanc signalisation MAT	ES37 Gris fenêtre MAT	

NON STANDARD

			
ES01 Chêne spécial	ES11 Douglas	ES25 Palissandre	ES28 Noyer Terra
			
ES29 Noyer Amaretto	ES30 Vert foncé	ES32 Rouge foncé	ES41 Bleu acier
			
ES42 Gris agate	ES43 Vert	ES44 Blanc - Structure bois	ES47 Bleu brillant
			
ES52 Bouleau	ES62 Gris basalte	ES63 Aluminium brossé	ES65 Gris quartz
			
ES75 Chêne Sheffield clair	ES79 ALUX DB 703	ES90 Gris satiné	ES93 Chêne Sheffield brun
			
ES94 Chêne Sheffield gris	ES95 Chêne kaki	ES26 Marron foncé MAT	ESF9 Gris béton

SolPREMIUM

- Profilé à 7 chambres pour dormant et ouvrant, avec une profondeur de construction de 88 mm.
- Système de profilés MD avec joint central.
- Profilés fins avec des ouvrants en variante non-afleurante.
- Système Foam Inside – un concept exclusif consistant à injecter de la mousse polyuréthane dans la chambre du profilé, améliorant la performance thermique de la fenêtre jusqu'à 20% (en option).
- Bonding Inside – un concept exclusif de collage périphérique du vitrage. Ce procédé permet de réaliser des constructions de plus grandes dimensions et réduit au minimum les besoins de réglage (en option).
- Ce système s'inscrit parfaitement dans les tendances de la construction passive



0,72 W/m²K*



47 (-2;-5) dB**



800-1600 Pa




900 Pa

* Pour un vitrage 4Si1/18/4/18/4Si1 avec un Ug de 0,5 W/m²K et un intercalaire "Warm Edge" avec un Psi de 0,03 W/mK.




** Pour un vitrage VSG SI66.2/20/VSG SI44.2. Toutes les données sont fournies pour une fenêtre de référence de 1230 mm x 1480 mm (un vantail).





STANDARD

			
ES209 Chêne doré	ES212 Winchester XA	ES232 Gris	ES233 Gris basalte
			
ES235 Gris quartz	ES236 Gris anthracite	ES239 Gris anthracite sable	ES240 Anthracite ultra mat
			
ES114 Gris clair	ES245 Noyer	ES248 Acajou	ES250 Chêne foncé
			
ES97 Anthracite MAT			

PREMIUM

			
ES100 Argent brossé	ES103 Gris anthracite brossé	ES230 Blanc crème	ES237 Gris agate
			
ES246 Chêne rustique	ES247 Sienne PR	ES255 Bleu brillant	ES04 Noir profond MAT
			
ES62 Gris basalte	ES08 Gris basalte MAT	ES113 Mattex DB703	

PRESTIGE

			
ES101 Platine brossé	ES102 Gris quartz brossé	ES107 Noir-gris MAT	ES109 Gris quartz mat
			
ES203 Chêne irlandais	ES226 Pin de montagne	ES229 Blanc	ES231 Gris agate
			
ES234 Gris basalte	ES238 Gris ardoise	ES32 Rouge foncé	ES252 Rouge
			
ES256 Bleu acier	ES257 Brun chocolat	ES258 Brun foncé	ES259 Gris doux
			
ES30 Vert foncé	ES79 ALUX DB 703	ES260 Noir ultra-mat	



- Le système oscillo-coulissant, combiné à une ferrure automatique, permet une manœuvre facile de l'ouvrant.
- Les systèmes PSK-S et PSK-Z sont disponibles sur tous les systèmes de fenêtres Ekosol.
- Le système assure une excellente étanchéité.



0,73 W/m²K*



45 (-2;-6) dB**



800 Pa



600 Pa



4500 mm



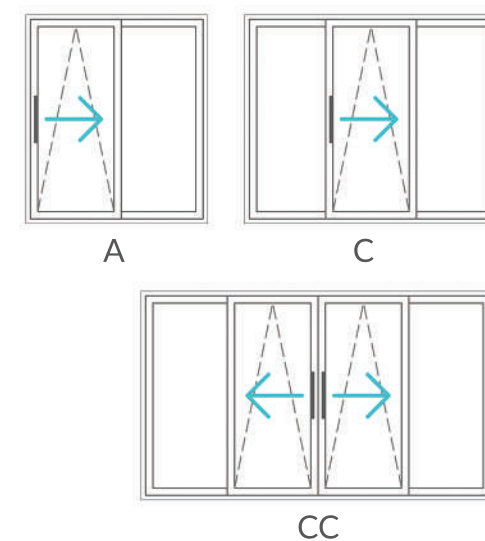
2550 mm

* Pour un vitrage 4SI1/18/4/18/4SI1 avec un Ug de 0,5 W/m²K et un intercalaire "Warm Edge" avec un Psi de 0,03 W/mK.
 ** Pour un vitrage VSG SI66.2/20/VSG SI44.2. Toutes les données sont fournies pour une fenêtre de référence de 1800 mm x 2100 mm.

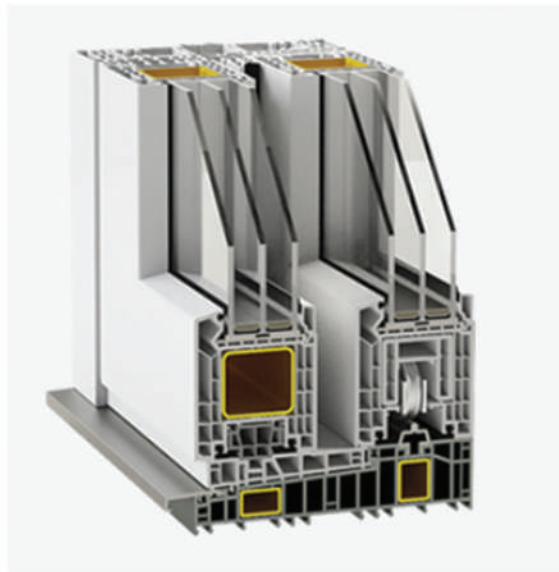
SYSTÈMES COULISSANTS SolPSK




Variantes d'ouverture disponibles



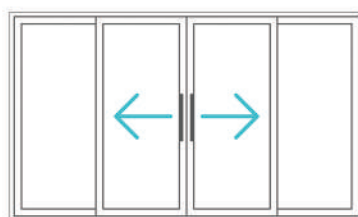
SYSTÈMES COULISSANTS SolHST



Variantes d'ouverture disponibles



A



C

- La technologie levante-coulissante assure une durabilité et une manœuvre aisée du système.
- Profilé à 5 chambres avec une profondeur de construction de 197 mm.
- Possibilité d'utiliser la solution "Master Step" (seuil encastré dans le sol), éliminant les barrières architecturales.
- Micro-ventilation obtenue grâce à l'utilisation d'une gâche dédiée.
- Possibilité d'utiliser des ferrures de classe de résistance à l'effraction RC2.



0,92 W/m²K*



43 (-1;-2) dB**



800-1600 Pa



900 Pa



6000 mm



2850 mm

* Pour un vitrage 4Si1/18/4/18/4Si1 avec un Ug de 0,5 W/m²K et un intercalaire "Warm Edge" avec un Psi de 0,03 W/mK. Toutes les données sont fournies pour une construction de référence de 4000 mm x 2300 mm.

- Ferrure coulissante à déboîtement, assurant une manœuvre légère et une étanchéité parfaite.
- Profilé de dormant à 6 chambres de 157,5 mm de profondeur, et système d'ouvrant à 5 chambres de 81 mm de profondeur.
- Une excellente alternative aux systèmes HST ou PSK.
- Système de micro-ventilation périphérique assurant la circulation de l'air.



0,70 W/m²K*



30 dB**



1200 Pa



300 Pa



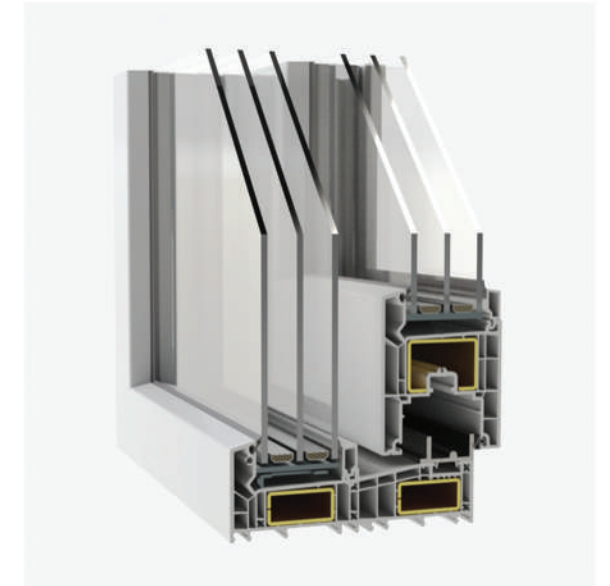
4000 mm




2460 mm

* Pour un vitrage 4Si1/18/4/18/4Si1 avec un Ug de 0,5 W/m²K et un intercalaire "Warm Edge" avec un Psi de 0,03 W/mK. Toutes les données sont fournies pour une construction de référence de 4000 mm x 2460 mm.

SYSTÈMES COULISSANTS SolSLIDE
















Variantes d'ouverture disponibles



A

PALETTE DE COULEURS SolPSK SolHST SolSLIDE

			
ES200 Black Ulti-Matt	ES202 AnTeak	ES203 Irish Oak	ES205 Oregon IV
			
ES206 Dark Oak	ES207 Steel Blue - Renolit	ES208 Eiche hell - Renolit	ES209 Golden Oak
			
ES210 Crown Platinum	ES211 Quartz Platinum	ES212 Winchester XA	ES213 Sapeli
			
ES215 Anthracit Grey Ulti-Mat	ES216 State Gray Ulti-Matt	ES217 Signal Grey Ulti-Mat	ES218 Basalt Gray Ulti-Mat
			
ES219 Anthracit Grey Smooth	ES220 Anthracite Grey	ES221 Quartz Grey	ES222 Ginger Oak
			
ES223 Honey Oak	ES224 Nut	ES225 Natural Oak FL G	

			
ES300 Brown Oak	ES301 Nut	ES302 Braun	ES303 Golden Oak
			
ES304 Mahogany	ES305 Pale Gray	ES306 Crystal White	ES307 Quartz Grey sand
			
ES308 Coal Grey sand/Anthracite	ES309 Charcoal Brown	ES310 Southern Oak	ES311 Polish Pine
			
ES312 African Cherry	ES313 Natural Oak	ES314 Winchester XA	ES315 Vintage Pine
			
ES316 Stripe Pine	ES317 Quartz Grey	ES318 Gris charbon/anthracite	
			
ES06 Chêne foncé	ES07 DB703 MAT	ES19 Turner Oak Malt	ES20 Sheffield Oak Alpine
			
ES40 Gris anthracite - Structure bois	ES42 Gris agate	ES60 Gris anthracite - Structure sable	ES62 Gris basalte
			
ES65 Gris quartz	ES71 Jet Black	ES75 Chêne Sheffield clair	ES79 ALUX DB 703
			
ES94 Chêne Sheffield gris	ES95 Chêne kaki		



Standard SolBOX

<max>

4500 mm

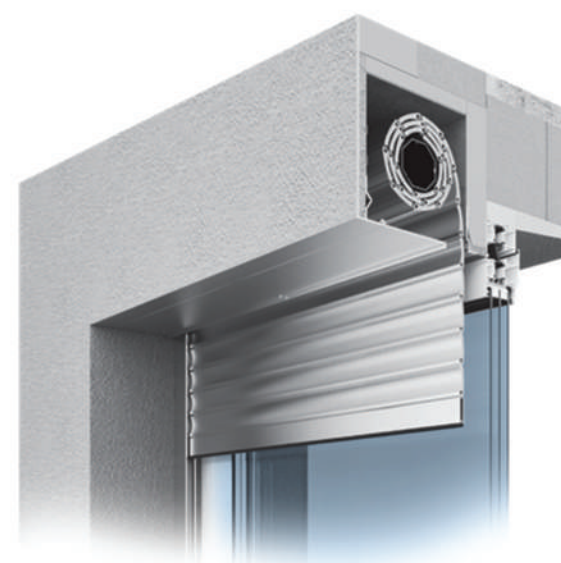
max

2550 mm

m²
max

8 m²

- Économies d'énergie et sécurité en un seul produit.
- Montage simple en tableau ou directement en façade.
- La solution la plus populaire sur le marché.
- Possibilité de connexion à un système Smart Home (maison connectée).



In SolBOX

<max>

400-3300 mm
800-1800 mm*

max

2600 mm
1950 mm*

m²
max

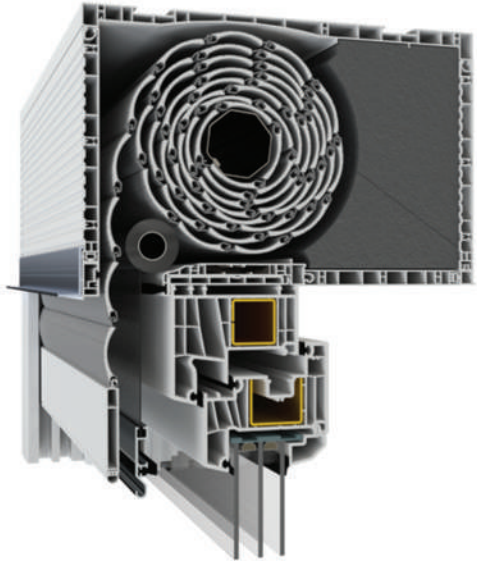
8 m²
4,5 m²*

- Caisson de volet roulant invisible.
- Accès facile à la trappe de visite.
- Confort et isolation thermique.
- Haute efficacité d'isolation thermique.
- Possibilité de connexion à un système Smart Home.

* Dimensions pour une configuration de volet avec moustiquaire intégrée.

Thermo SolBOX

- Excellente isolation thermique.
- Trappe de visite avec ouverture frontale ou par le bas du caisson.
- Des renforts dans le profilé inférieur et frontal ainsi que des consoles statiques améliorent la rigidité de la structure du volet.
- Système de moustiquaire intégrée.
- Possibilité de finition du caisson à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Joue latérale rainurée avec des profilés d'enduit des deux côtés.
- Une riche palette de couleurs permet d'assortir les volets aux fenêtres.
- L'adaptateur universel permet un montage simple sur tous les profilés de fenêtre.
- Coulisses interchangeables.



600-3700 mm
600-1800 mm*




2950 mm
2500 mm*



8 m²
4,5 m²*

* Dimensions pour une configuration de volet avec moustiquaire intégrée.

PALETTE DE COULEURS

 RAL 1015	 RAL 7012	 RAL 7016	 RAL 7038
 RAL 7046	 RAL 8014	 RAL 8019	 RAL 9005
 RAL 9006	 RAL 9016	 Turner Oak	 Winchester
 Chêne doré	 Noyer		

Oval SolBOX

- Caisson moderne de forme ovale.
- Matériaux de haute qualité.
- Flexibilité de montage et d'ajustement.
- Confort d'utilisation.



400-3300 mm





2600 mm



8 m²



PALETTE DE COULEURS

 DB703	 RAL 1015	 RAL 7016	 RAL 7046
 RAL 9006	 RAL 9007	 RAL 9016	



4500 mm



5000 mm

SKF C- 80 i Z-90 Standard

- Caisson en aluminium de 1,5 mm d'épaisseur, laqué par poudrage.
- Lames en forme de C avec des bords ourlés pour une résistance accrue.
- Lames en forme de Z assurant une meilleure occultation.
- Contrôle fluide de l'inclinaison des lames permettant un réglage libre de l'intensité lumineuse.
- Rotation des lames de 180 degrés (pour le C-80) et 90 degrés (pour le Z-90).
- Manœuvre manuelle ou électrique.



4500 mm



5000 mm

U c80 i z90 Integro

- Tôle de protection en aluminium de 1,5 mm d'épaisseur en 4 variantes, en couleur aluminium brut.
- Possibilité d'utiliser un XPS de différentes épaisseurs en façade comme support d'enduit, ou à l'arrière comme isolation.
- Lames en forme de C avec des bords ourlés pour une résistance accrue.
- Lames en forme de Z assurant une meilleure occultation.
- Contrôle fluide de l'inclinaison des lames permettant un réglage libre de l'intensité lumineuse.
- Rotation des lames de 180 degrés (pour le C-80) et 90 degrés (pour le Z-90).
- Manœuvre manuelle ou électrique.
- Possibilité de montage encastré (sous enduit).



Porte sectionnelle
avec panneau lisse, sans rainures

Si vous recherchez un aspect moderne et minimaliste – c'est le choix idéal. La porte sectionnelle à panneau lisse, sans rainures, s'inscrit parfaitement dans les tendances architecturales actuelles. C'est une solution pour ceux qui privilégient l'élégance, la simplicité et l'esthétique. Elle s'harmonise parfaitement avec les façades modernes et ajoute du prestige à toute propriété.



Porte sectionnelle
avec une seule rainure

Une combinaison de classicisme et de modernité – telle est la caractéristique de cette porte. Une rainure subtile et unique apporte du caractère et du dynamisme, sans alourdir l'ensemble de la façade. Ce modèle est particulièrement apprécié des clients qui souhaitent que leur garage s'intègre harmonieusement avec le reste du bâtiment.



Porte sectionnelle
avec panneau à rainures fines

Un classique revisité dans un style contemporain. Les panneaux à fines rainures régulières confèrent à la porte une allure élégante et légèrement technique. C'est un excellent choix pour ceux qui recherchent une solution éprouvée et intemporelle. Cette porte s'accorde aussi bien avec des façades traditionnelles que modernes, tout en soulignant le soin apporté à la finition de l'ensemble du bâtiment.

PALETTE DE COULEURS

GROUPE DE PRIX I

 BLANC 9016 TYPE : rainuré	 ANTHRACITE 7016 TYPE : rainuré	 BRUN 8014 TYPE : rainuré	 ARGENT 9006 TYPE : rainuré
 ARGENT 9007 TYPE : rainuré	 BLANC 9016 TYPE : une rainuree	 ANTHRACITE 7016 laqué TYPE : une rainure	 BLANC 9016 TYPE : sans rainures
 ANTHRACITE 7016 laqué TYPE : sans rainures	 GRIS 7035P laqué TYPE : sans rainures		


GROUPE DE PRIX II

 ANTHRACITE 7016 MAT TYPE : une rainure	 ANTHRACITE 7016 MAT TYPE : sans rainures
---	---

GROUPE DE PRIX III

 Chêne doré TYPE : rainuré	 Noyer TYPE : rainuré	 Chêne doré TYPE : simple rainure	 Noyer TYPE : sans rainures
 Chêne doré TYPE : sans rainures	 Noyer TYPE : sans rainures	 Chêne des marais TYPE : sans rainures	

GROUPE DE PRIX IV

 Winchester TYPE : une rainure	 ANTHRACITE 7016 placage imitation bois TYPE : une rainure	 ANTHRACITE 7016 placage imitation bois TYPE : sans rainures	 DB 703 TYPE : sans rainures
---	---	---	---

GROUPE DE PRIX - SPECIAL

 ANTHRACITE 7016 laqué TYPE : sans rainures	 Chêne doré (placage) TYPE : sans rainures	 Noyer (placage) TYPE : sans rainures	 Winchester (placage) TYPE : sans rainures
---	--	---	--