

The logo for EK SOL, featuring the letters 'EK' in blue and 'SOL' in green, with a stylized sun icon between them.

EK SOL

OKNA

DRZWI TARASOWE

ROLETY

ŻALUZJE

BRAMY

A photograph of a modern, multi-story house at night. The house has a concrete and dark wood exterior. Large windows and glass doors are illuminated from within, showing a warm interior. The house is set on a green lawn.

HARMONIA
Z OTACZAJĄCYM
ŚWIATEM

TYLKO CZYSTA
ENERGIA



**HARMONIA
Z OTACZAJĄCYM
ŚWIATEM**

EKOSOL



Mamy przyjemność przedstawić Państwu firmę EKOSOL – nową markę na rynku, stworzoną z pasją przez wysokiej klasy ekspertów. Nasza nazwa odzwierciedla to, jak działamy.

**EKO oznacza dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój,
SOL, symbolizujące energię słoneczną i nowoczesne technologie przyszłości.**

Specjalizujemy się w produkcji energooszczędnych, pasywnych okien, które minimalizują straty energii i wspierają ekologiczne budownictwo. W EKOSOL łączymy innowacyjne rozwiązania technologiczne z odpowiedzialnym podejściem do zarządzania zasobami natury. Naszym celem jest nie tylko dostarczanie najwyższej jakości produktów, ale także kształtowanie przyszłości, w której komfort i ekologia idą w parze.

A modern living room with large windows and a sofa. The room features a light-colored sofa with cushions, a coffee table, and a dining table with chairs. Large windows offer a view of a city skyline. A green square overlay contains the text 'OKNA' and 'str 2'.

OKNA

str 2

A modern terrace with large glass doors and a view of a forest. The terrace features a glass door leading to a paved area with a table and chairs. Large windows offer a view of a forest. A green square overlay contains the text 'DRZWI TARASOWE' and 'str 12'.

DRZWI TARASOWE

str 12

ROLETY

str 20

EKOSOL

ŽALUZJE

str 22


BRAMY

str 24

OKNA



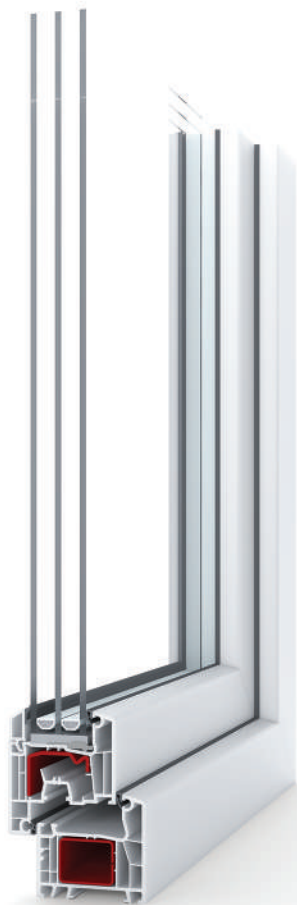SolBASIC



- 5-cio komorowy profil ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 70mm
- System skrzydła dostępny w wariantach Softline – skrzydło proste, oraz Round Line – skrzydło zaokrąglone
- Bonding Inside – autorski projekt którego celem jest obwodowe wklejenie pakietu szybowego. Dzięki temu zabiegowi można wykonać znacznie większe konstrukcje a czynności regulacyjne są zmniejszone do minimum
- Aluskin System – Możliwość zastosowania zewnętrznej nakładki aluminiowej (opcja)



0,92 W/m²K*



43 (-1;-2) dB**



800-1600 Pa



900 Pa

* Przy zastosowaniu oszklenia 4SI1/14/4/14/4SI1 o Ug 0,6 W/m²K oraz ramki międzyszybowej o psi 0.03 W/m²K

** Przy zastosowaniu oszklenia 9VSGSi/16/10
Wszystkie dane podane dla okna normatywnego, tj. okna jednoskrzydłowego o wymiarach 1230mm x 1480mm

SolSTANDARD

- 6-cio komorowy profil ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 76mm
- System profili MD ze środkową uszczelką
- System skrzydła dostępny w wariantach Softline – skrzydło proste
- Bonding Inside – autorski projekt którego celem jest obwodowe wklejenie pakietu szybowego. Dzięki temu zabiegowi można wykonać znacznie większe konstrukcje a czynności regulacyjne są zmniejszone do minimum (opcja)
- Aluskin System – Możliwość zastosowania zewnętrznej nakładki aluminiowej (opcja)



0,82 W/m²K*



44 (-1;-2) dB**



800-1600 Pa

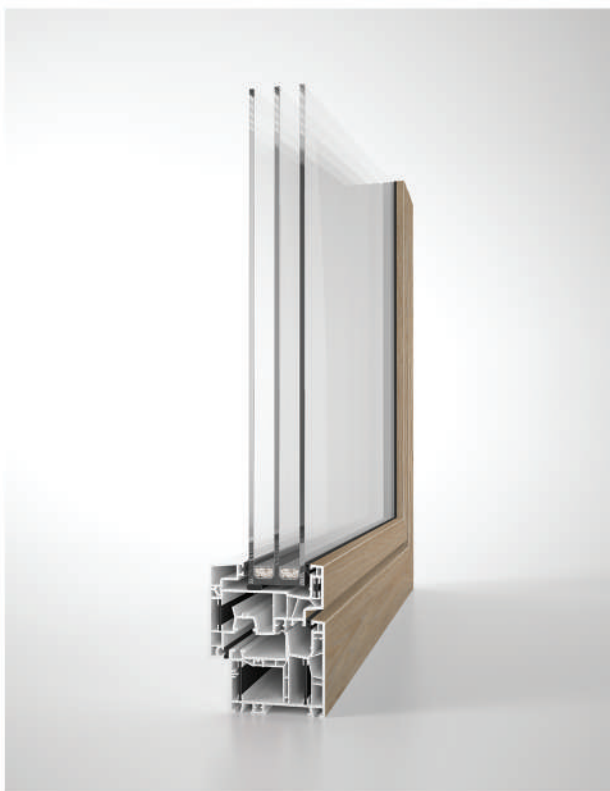


900 Pa

* Przy zastosowaniu oszklenia 4SI1/18/4/18/4SI1 o Ug 0,5 W/m²K oraz ramki międzyszybowej o psi 0.03; dla wariantu Flatline W/m²K

** Przy zastosowaniu oszklenia VSG44.2SI/14/4/14/8 Wszystkie dane podane dla okna normatywnego, tj. okna jednoskrzydłowego o wymiarach 1230mm x 1480mm

SolSTANDARD+



0,65 W/m²K*



44 (-1;-4) dB**



800-1600 Pa



900 Pa

- 6-cio komorowy profil ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 76mm
- System profili MD ze środkową uszczelką
- System skrzydła dostępny w wariantcie Flatline – zewnętrzna krawędź skrzydła zlicowana z ramą
- Powerdur Inside – Innowacyjna technologia konstrukcji profili PVC z zastosowaniem wzmocnień kompozytowych z domieszką włókien szklanych poprawiające współczynnik przenikania ciepła oraz właściwości statyczne konstrukcji
- System Foam Inside – autorski projekt którego celem jest wpuszczenie do komory profilu pianki poliuretanowej poprawiającą termikę okna nawet do 20% (opcja)
- Bonding Inside – autorski projekt którego celem jest obwodowe wklejenie pakietu szybowego. Dzięki temu zabiegowi można wykonać znacznie większe konstrukcje a czynności regulacyjne są zmniejszone do minimum (opcja)
- Aluskin System – Możliwość zastosowania zewnętrznej nakładki aluminiowej (opcja)
- System doskonale wpasowuje się w trendy pasywnego budownictwa

* Przy zastosowaniu oszklenia 4SI1/18/4/18/4SI1 o Ug 0,5 W/m²K oraz ramki międzyszybowej o psi 0.03 W/m²K, oraz systemu Foam Inside






** Przy zastosowaniu oszklenia VSG44.2SI/14/4/14/8

Wszystkie dane podane dla okna normatywnego, tj. okna jednoskrzydłowego o wymiarach 1230mm x 1480mm



DOSTĘPNE KOLORY

SolBASIC
SolSTANDARD
SolSTANDARD+






STANDARDOWE

			
ES02 Dąb Naturalny	ES05 Mahoń	ES06 Ciemny Dąb	ES15 Oregon III
			
ES23 Złoty Dąb	ES27 Orzech	ES34 Szary - Struktura drewna	ES40 Szary Antracyt - Struktura drewna
			
ES50 Kremowy	ES60 Szary Antracyt - Struktura piasku	ES61 Szary - Struktura piasku	ES71 Jet Black















WOODECK

			
ES19 Turner Oak Malt	ES20 Sheffield Oak Alpine	ES21 Sheffield Oak Concrete	ES22 Turner Oak Toffie
			
ES35 Turner Oak Walnut	ES39 Turner Oak Amber		

ALUDECK

			
ES03 Anthracite Grey MAT	ES04 Jet Black MAT	ES07 DB703 MAT	ES08 Basalt Grey MAT
			
ES12 Umbra Gray MAT	ES36 - Traffic White MAT	ES37 - Window Grey MAT	

NIESTANDARDOWE

			
ES01 Dąb Specjalny	ES11 Dąblezja	ES25 Palisander	ES28 Walnus Terra
			
ES29 Walnus Amaretto	ES30 Ciemny Zielony	ES32 Ciemny Czerwony	ES41 Stalowy Niebieski
			
ES42 Szary Agat	ES43 Zielony	ES44 Biały - struktura drewna	ES47 Brylantowy niebieski
			
ES52 Brzoza	ES62 Szary Bazaltowy	ES63 Aluminium Szczotkowane	ES65 Szary Kwarcowy
			
ES75 Dąb Sheffield Jasny	ES79 ALUX DB 703	ES90 Szary Jedwabisty	ES93 Dąb Sheffield Brązowy
			
ES94 Dąb Sheffield Szary	ES95 Dąb Khaki	ES26 Ciemnobrązowy MAT	ESF9 Betonowy Szary

SolPREMIUM

- 7-mio komorowy profil ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 88mm
- System profili MD ze środkową uszczelką
- Smukłe profile w wariantach skrzydeł niezlicowanych
- System Foam Inside – autorski projekt którego celem jest wpuszczenie do komory profilu pianki poliuretanowej poprawiającą termikę okna nawet do 20%(opcja)
- Bonding Inside – autorski projekt którego celem jest obwodowe wklejenie pakietu szybowego. Dzięki temu zabiegowi można wykonać znacznie większe konstrukcje a czynności regulacyjne są zmniejszone do minimum(opcja)
- System doskonale wpasowuje się w trendy pasywnego budownictwa



0,72 W/m²K*



47 (-2;-5) dB**



800-1600 Pa



900 Pa

* Przy zastosowaniu oszklenia 4SI1/18/4/18/4SI1 o Ug 0,5 W/m²K oraz ramki międzyszybowej o psi 0.03 W/m²K

** Przy zastosowaniu oszklenia VSG SI66.2/20/VSG SI44.2

Wszystkie dane podane dla okna normatywnego, tj. okna jednoskrzydłowego o wymiarach 1230mm x 1480mm



STANDARDOWE



ES209 Golden Oak



ES212 Winchester XA



ES232 Szary



ES233 Szary Bazalt



ES235 Szary Kwarc




ES236 Szary Antracyt




ES239 Szary Antracyt Piasek




ES240 Antracyt Ulti Mat



ES114 Jasno Szary



ES245 Orzech



ES248 Machoń



ES250 Ciemny dąb



ES97 Antracyt Mat


PREMIUM



ES100 Szczotkowany Srebrny




ES103 Szczotkowany Szary Antracyt



ES230 Kremowo-Biały



ES237 Szary Agatowy



ES246 Dąb Rustykalny



ES247 Siena PR




ES255 Niebieski brylantowy



ES04 Jet Black MAT



ES62 Szary Bazaltowy







ES08 Basalt Grey MAT



ES113 Mattex DB703

PRESTIGE

			
ES101 Szczotkowany Platyna	ES102 Szczotkowany Szary Kwarc	ES107 Czarno-Szary MAT	ES109 Szary Kwarc matowy
			
ES203 Irish Oak	ES226 Sosna Górska	ES229 Biały	ES231 Szary Agatowy
			
ES234 Szary Bazalt	ES238 Szary łupkowy	ES32 Ciemny Czerwony	ES252 Czerwony, barwa wina
			
ES256 Niebieski Stalowy	ES257 Brąz czekoladowy	ES258 Ciemny brąz	ES259 Łagodny szary
			
ES30 Ciemny Zielony	ES79 ALUX DB 703	ES260 Czarny Ulti Matt	

DRZWI TARASOWE



- System uchylno-przesuwny w połączeniu z okuciem automatycznym pozwala na łatwe operowanie skrzydłem
- Systemy PSK-S, oraz PSK-Z dostępne są we wszystkich systemach okiennych Ekosol
- System zapewnia doskonałą szczelność

SYSTEM PRZESUWNY SolPSK



0,73 W/m²K*



45 (-2;-6) dB**



800 Pa



600 Pa



4500 mm




2550 mm

* Przy zastosowaniu oszklenia 4SI1/18/4/18/4SI1 o Ug 0,5 W/m²K oraz ramki międzyszybowej o psi 0.03 W/m²K


** Przy zastosowaniu oszklenia VSG SI66.2/20/VSG SI44.2

Wszystkie dane podane dla okna normatywnego, tj. okna jednoskrzydłowego o wymiarach 1800mm x 2100mm


Dostępne warianty otwierania



A




C

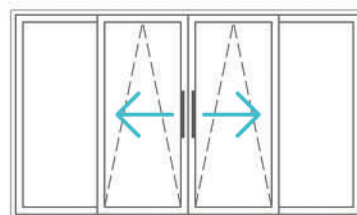


CC

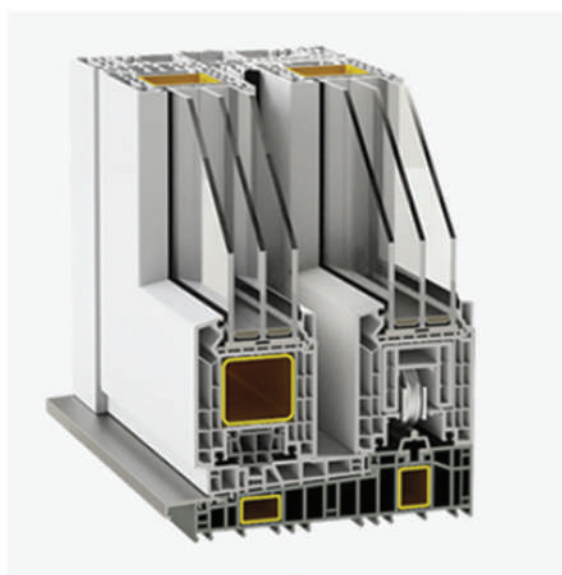
SYSTEM PRZESUWNY SolHST



Dostępne warianty otwierania



A

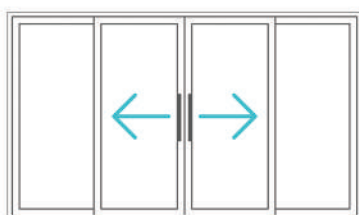

C

- Technologia podnośno-przeuwna zapewnia trwałość i lekkość działania systemu
- 5-komorowy profil zabudowy o głębokości 197 mm
- Możliwe zastosowanie rozwiązania „master step” (próg utopiony w posadce) eliminującego barierę komunikacyjną.
- Mikrowentylacja używana dzięki zastosowaniu dedykowanego zaczepu
- Możliwość zastosowania okuć o podwyższonej klasie odporności na włamanie RC2



0,92 W/m²K*



43 (-1;-2) dB**



800-1600 Pa



900 Pa



6000 mm



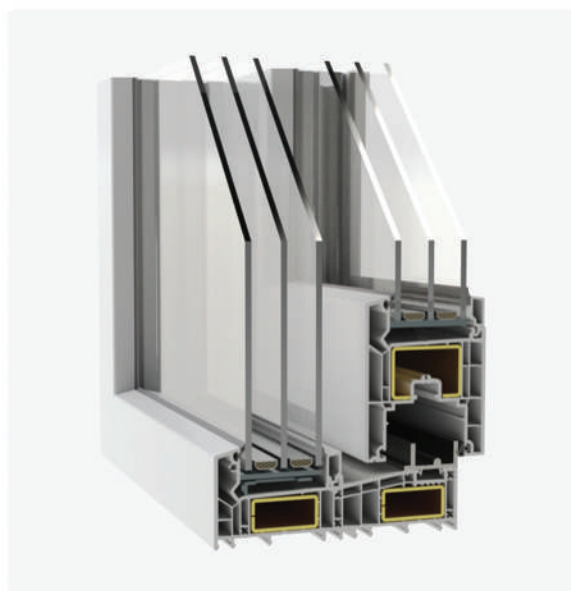
2850 mm

* Przy zastosowaniu oszklenia 4Si1/18/4/18/4Si1 o Ug 0,5 W/m²K oraz ramki międzyszybowej o psi 0.03 W/m²K

Wszystkie dane podane dla konstrukcji normatywnej, tj.o o wymiarach 4000mm x 2300mm

- Okucie odstawno-przesuwne, zapewnia lekkie działanie oraz doskonałe doszczelnienie
- 6-cio komorowy profil ramy o głębokości zabudowy 157,5mm, oraz 5-cio komorowy system skrzydła o głębokości 81mm
- Doskonała alternatywa dla HST lub PSK
- System rozszczelnienia po obwodzie zapewniający cyrkulację powietrza

SYSTEM PRZESUWNY SolSLIDE



0,70 W/m²K*



30 dB**



1200 Pa



300 Pa



4000 mm




2460 mm

* Przy zastosowaniu oszklenia 4SI1/18/4/18/4SI1 o Ug 0,5 W/m²K oraz ramki międzyszybowej o psi 0.03 W/m²K

Wszystkie dane podane dla konstrukcji normatywnej, tj. o o wymiarach 4000mm x 2460mm










Dostępne warianty otwierania



A


DOSTĘPNE KOLORY

SoIPSK
SoIHST
SoISLIDE


			
ES200 Black Ulti-Matt	ES202 AnTeak	ES203 Irish Oak	ES205 Oregon IV
			
ES206 Ciemny dąb	ES207 Stalowy niebieski	ES208 Jasny Dąb	ES209 Złoty Dąb
			
ES210 Crown Platinum	ES211 Platynowy Kwar	ES212 Winchester XA	ES213 Sapeli
			
ES215 Szary Antracyt Ulti-Mat	ES216 State Gray Ulti-Matt	ES217 Signal Grey Ulti-Mat	ES218 Szary bazalt Ulti-Mat
			
ES219 Antracyt gładki	ES220 Szary antracyt	ES221 Kwarcowy szary	ES222 Dąb imbirowy
			
ES223 Dąb miodowy	ES224 Orzech II	ES225 Dąb naturalny	



ES303 Złoty dąb




ES302 Brąz




ES301 Orzech



ES300 Dąb brązowy



ES304 Mahoń




ES305 Jasno szary




ES306 Biel kryształowa



ES307 Szary kwarc piasek



ES308 Szary Antracyt piasek




ES309 Grafitowy brąz



ES310 Dąb południowy



ES311 Sosna Polska



ES312 Czeresnia



ES313 Dąb naturalny




ES314 Winchester XA




ES315 Sosna rustykalna




ES316 Sosna




ES317 Kwarcowy szary



ES318 Grafitowy antracyt



ES06 Ciemny Dąb



ES07 DB703 MAT




ES19 Turner Oak Malt



ES20 Sheffield Oak Alpine



ES40 Szary Antracyt - Struktura drewna



ES42 Szary Agat



ES60 Szary Antracyt - Struktura piasku



ES62 Szary Bazaltowy




ES65 Szary Kwarcowy




ES71 Jet Black




ES75 Dąb Sheffield Jasny



ES79 ALUX DB 703



ES94 Dąb Sheffield Szary



ES95 Dąb Khaki

ROLETY





- Oszczędność energii i bezpieczeństwo jednym
- Prosty montaż wewnątrz wnęki lub bezpośrednio na elewacji
- Najpopularniejsze rozwiązanie na rynku
- Możliwość podłączenia do systemu Smart Home

Standard SolBOX

<max>

4500 mm

max

2550 mm

m²
max

8 m²



- Niewidoczna skrzynka rolety
- Łatwy dostęp do klapy rewizyjnej
- Komfort termiczny i izolacja cieplna
- Wysoka efektywność termoizolacyjna
- Możliwość podłączenia do systemu Smart Home

In SolBOX

<max>

400-3300 mm
800-1800 mm*

max

2600 mm
1950 mm*

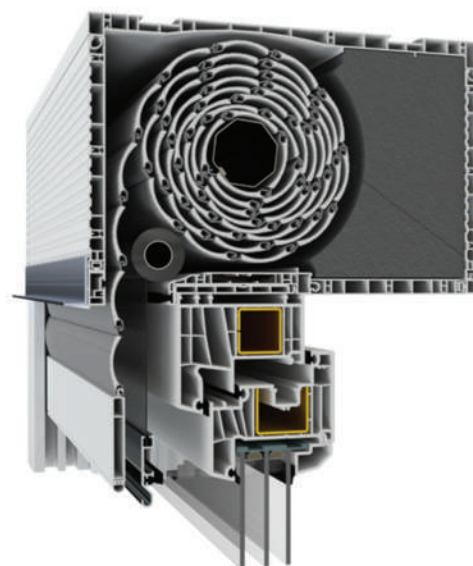
m²
max

8 m²
4,5 m²*

* wymiary dla konfiguracji rolety z moskitierą

Thermo SolBOX

- Doskonała izolacja termiczna
- Kłapa rewizyjna otwierana od czoła lub od dołu skrzynki
- Wzmocnienia systemowe w profilu dolnym i czołowym oraz konsole statyczne poprawiają sztywność konstrukcji rolety
- System zintegrowanej moskitiery
- Możliwość zabudowy rolety od wewnątrz i od zewnątrz skrzynki
- Ryflowana pokrywa boczna z listwami tynkowymi obustronnie
- Bogata paleta oklein pozwala na dopasowanie koloru rolet do okien
- Uniwersalny adapter umożliwia prosty montaż na wszystkie profile okienne
- Wymienne ślizgacze



600-3700 mm
600-1800 mm*



2950 mm
2500 mm*



8 m²
4,5 m²*

* wymiary dla konfiguracji rolety z moskitierą

Oval SolBOX

- Nowoczesna, owalna skrzynka
- Wysokiej jakości materiały
- Elastyczność montażu i dopasowania
- Wygoda użytkowania



400-3300 mm





2600 mm



8 m²

DOSTĘPNE KOLORY

 RAL 1015	 RAL 7012	 RAL 7016	 RAL 7038
 RAL 7046	 RAL 8014	 RAL 8019	 RAL 9005
 RAL 9006	 RAL 9016	 Turner Oak	 Winchester
 Złoty Dąb	 Orzech		



KOLORYSTYKA ŻALUZJI



DB703



RAL 1015



RAL 7016




RAL 7046



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9016



4500 mm



5000 mm

SKF C- 80 i Z-90 Standard

- Skrzynka aluminiowa gr. 1.5mm lakierowana proszkowo
- Lamelle w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość
- Lamelle w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Płynne sterowanie pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Obrót lameli 180 stopni (w przypadku C-80) i 90 stopni (w przypadku Z-90)
- Napęd ręczny lub elektryczny



4500 mm



5000 mm

U c80 i Z90 Integro

- Aluminiowa blacha osłonowa gr.1,5mm w 4 wariantach w kolorze surowego aluminium
- Możliwość zastosowania XPS o różnych grubościach od czoła jako nośnik tynku, lub od pleców jako izolacja
- Lamelle w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi dodatkową wytrzymałość
- Lamelle w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Płynne sterowanie pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła.
- Obrót lameli 180 stopni (w przypadku C-80) i 90 stopni (w przypadku Z-90)
- Napęd ręczny lub elektryczny
- Możliwość zabudowy podtynkowej

BRAMY





Brama segmentowa z panelem bez przetłoczeń

Jeśli szukasz nowoczesnego i minimalistycznego wyglądu – to idealny wybór. Brama segmentowa z gładkim panelem bez przetłoczeń doskonale wpisuje się w aktualne trendy architektoniczne. To rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie elegancję, prostotę i estetykę. Świetnie prezentuje się na tle nowoczesnych elewacji i dodaje prestiżu każdej nieruchomości.



Brama segmentowa z jednym przetłoczeniem

Połączenie klasyki z nowoczesnością – to cecha charakterystyczna tej bramy. Delikatne, pojedyncze przetłoczenie dodaje charakteru i dynamiki, nie przytłaczając przy tym całości elewacji. Ten model cieszy się dużą popularnością wśród klientów, którzy chcą, by ich garaż harmonijnie komponował się z resztą budynku.




Brama segmentowa z panelem ryflowanym


To klasyka w nowoczesnym wydaniu. Panele ryflowane, czyli z wąskimi, regularnymi przetłoczeniami, nadają bramie elegancki i lekko techniczny charakter. To doskonały wybór dla osób, które szukają sprawdzonego, ponadczasowego rozwiązania. Brama świetnie komponuje się zarówno z tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi elewacjami, a jednocześnie podkreśla staranność wykończenia całego budynku.

DOSTĘPNE KOLORY


GRUPA CENOWA I



BIAŁY 9016
TYP: ryflowany



ANTRACYT 7016
TYP: ryflowany



BRĄZ 8014
TYP: ryflowany



SREBRNY 9006
TYP: ryflowany



SREBRNY 9007
TYP: ryflowany



BIAŁY 9016
TYP: jedno przetłoczenie



ANTRACYT 7016 lakier
TYP: jedno przetłoczenie



BIAŁY 9016
TYP: bez przetłoczeń



ANTRACYT 7016 lakier
TYP: bez przetłoczeń



SZARY 7035P lakier
TYP: bez przetłoczeń

GRUPA CENOWA II



ANTRACYT 7016 mat
TYP: jedno przetłoczenie



ANTRACYT 7016 mat
TYP: bez przetłoczeń

GRUPA CENOWA III



Złoty Dąb
TYP: ryflowany



Orzech
TYP: ryflowany



Złoty Dąb
TYP: jedno przetłoczenie



Orzech
TYP: jedno przetłoczenie



Złoty Dąb
TYP: bez przetłoczeń



Orzech
TYP: bez przetłoczeń



Dąb Bagienny
TYP: bez przetłoczeń


GRUPA CENOWA IV




Winchester
TYP: jedno przetłoczenie



ANTRACYT 7016
okleina drewnopodobna
TYP: jedno przetłoczenie



ANTRACYT 7016
okleina drewnopodobna
TYP: bez przetłoczeń



DB 703
TYP: bez przetłoczeń

GRUPA CENOWA - SPECIAL




ANTRACYT 7016 lakier
TYP: bez przetłoczeń



Złoty Dąb (okleina)
TYP: bez przetłoczeń



Orzech (okleina)
TYP: bez przetłoczeń



Winchester (okleina)
TYP: bez przetłoczeń



Leńcze 326
34-142 Leńcze
Polska

✉ info@eko-sol.com
☎ +48 664 634 824
🌐 www.eko-sol.com